




**ÇİFT ve KANATLI
ALÇIPAN ve TUĞLA
(BRICKWALL)
KAPI**




KAPI SİSTEMLERİ

TEK ve ÇİFT KANATLI ALÇIPAN ve TUĞLA (BRICKWALL) KAPI SİSTEMLERİ


- 50 mm Kalınlığında
- PVDF Boyalı 0,8 mm Sac ve 4 mm HPL Kaplama Seçenekleri
- Kapı Paneli Dört Tarafı Özel Olarak Üretilmiş Alüminyum Çerçeve
- Özel Üretim ve Elektrostatik Boyalı Kapı Sistem Profilleri
- İç Dolgu Malzemesi Taş Yünü 120 m³ / kg Yoğunlukta
- Sızdırmazlık Özeliği Kapı Altı Air Stop
- Özel Duvar için Üretilmiş Kapı pervaz Profilli
- Pervaz Profil arası 12 mm HPL duvar Kalınlığında
- A1 Yangına Dayanıklı
- Kolay Temizlenebilir Yüze
- Antibakteriyel
- ISO, GMP ve FDA Standartlarına Uygun.

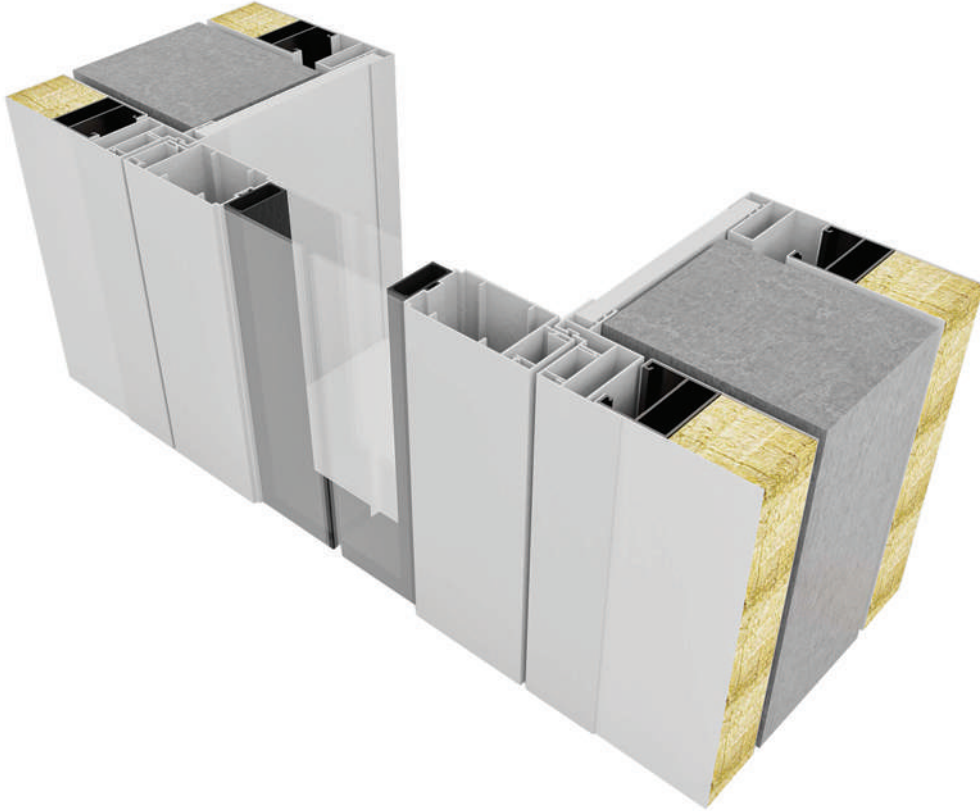

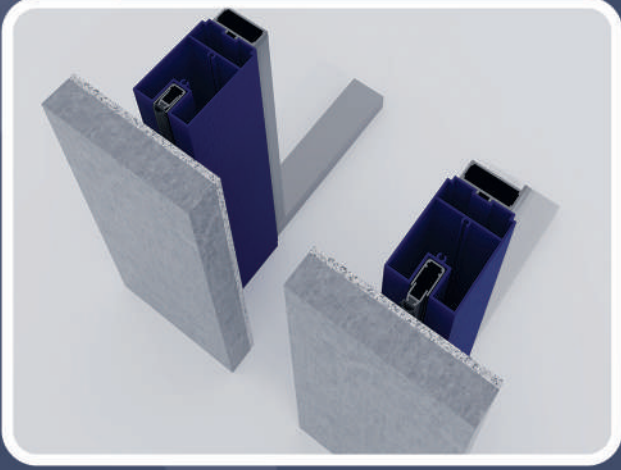

PANEL KAPI ETEK PROFİLİ SIZDIRMAZLIK DETAYI

Özel imalat etek profilinde oluşturulan kanal içerisinde sızdıran giyotin kapı kapatıldığında panel kapı baskı yöntemi ile aktif hale gelmektedir.

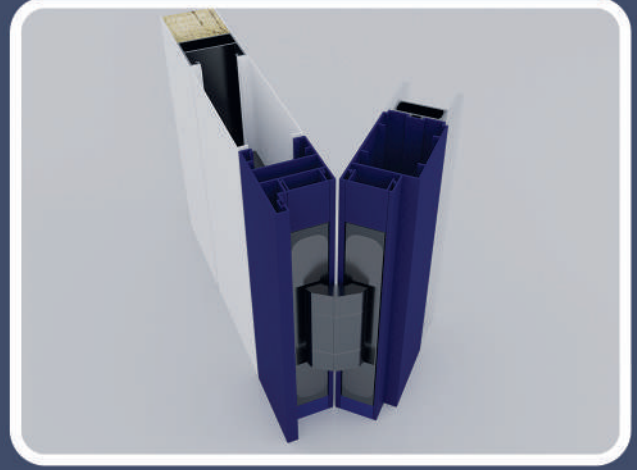

PANEL KAPI GİZLİ MENTEŞE DETAYI

Panel ile kapı arasındaki kapak detayı ile elektrik tesisatı veya diğer kilit sistemlerinin kolay montajı için kanal oluşturulur.

Müşteri isteğine bağlı olarak ve kapı ölçülerine göre farklı olarak düz yüzey oluşturacak şekilde gizli menteşe kullanılmaktadır.





Merkez: Aydintepe Mah. 100. YılCad.
Vural Sk. No:9/1 Tuzla / İSTANBUL

Fabrika:Taşköprü Merkez Mah.
Çağdaş Sk. No:4/A Çiftlikköy / YALOVA



0 (216) 493 65 69



info@otscleanroom.com